

BRAWEX

Яркие Технологии Энергосбережения

2018



www.brawex.com

BRAWEX

Яркие Технологии Энергосбережения



Уважаемые Друзья!

Вот уже 3 года компания **BRAWEX** успешно производит высококачественную продукцию для вас и ваших клиентов. Этот короткий, но очень плодотворный путь мы прошли только благодаря вам, вашей лояльности, профессионализму и конечно, вашей профессиональной критике. Вместе мы стали сильнее, мудрее и опытнее. Но некоторые вещи остались неизменными. Это безусловная клиентоориентированность и сохранение высокого качества продукции.

От всей души благодарим вас и желаем вам и вашему бизнесу процветания и успехов!

Коллектив BRAWEX.

В 2017 году компания **BRAWEX** продолжает успешный путь развития, вывода на рынок новой продукции самого высокого качества. Количество SKU в нашем ассортименте неуклонно растет. **BRAWEX** стал известным брендом на рынке светодиодной продукции. Но не просто брендом, а поставщиком действительно качественной продукции по адекватным ценам.


2017 год ознаменован открытием регионального отдела продаж и появлением представительства в Ростове-на-Дону. Это лишь первый шаг в выстраивании дистрибьюторской сети по всей России.



При производстве мы уделяем главное внимание качеству продукции. Для этого в компании существуют неотъемлемые бизнес процессы:

- Выбор производственных предприятий с безусловным требованием высокого качества и ответственности.
- Производство продукции только из качественных комплектующих от известных поставщиков.
- Контроль качества каждой выпускаемой партии продукции. Проведение независимых тестов на современном оборудовании.

Соответствие всех технических характеристик высоким требованиям: световой поток, энергоэффективность, индекс цветопередачи.

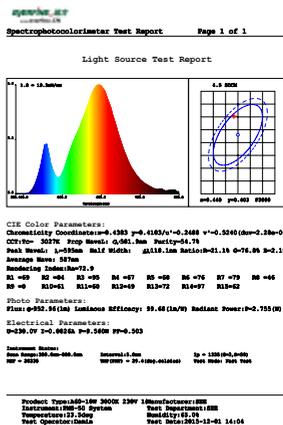

BRAWEX сегодня – это десятки партнеров-профессионалов рынка и сотни тысяч потребителей в России

BRAWEX дорожит тем, что уже зарекомендовала себя как надежного поставщика продукции высокого качества по доступным ценам. И мы безусловно продолжим эту стратегию в будущем.



АНАЛОГИ МОЩНОСТИ ПО ТИПАМ ЛАМП

LED	КЛЛ	ЛОН
6W ≈	13W-14W ≈	50W
7W ≈	15W-16W ≈	60W
10W ≈	18W-20W ≈	85W
12W ≈	27W-30W ≈	100W
14W ≈	40W-50W ≈	120W
15W ≈	55W-60W ≈	130W
20W ≈	60W-70W ≈	180W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2000K-3000K
3000K-4000K
4000K-5000K
5000K-6000K
6000K-7000K
7000K-8000K

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ И ЦОКОЛЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ

-  1. G9 - 17 стр.
-  2. T8 - 3 стр.
-  3. Филамент - 4 стр.
-  4. Классика - 6 стр.
-  5. DSL - 7 стр.
-  6. GX53 - 8 стр.
-  7. Широкий угол - 9 стр.
-  8. Свечи - 10 стр.
-  9. Глобы - 12 стр.
-  10. Точечные - 14 стр.
-  11. Рефлектор - 8 стр.
-  12. Диммируемые - 11, 15 стр.
-  13. Светильники ЖКХ - 16 стр.
-  14. Проекторы - 18 стр.

PREMIUM

СЕРИЯ

- качественные светодиоды компании **Epistar(Тайвань)**;
- высококачественные комплектующие и материалы корпуса;
- мощность светового потока - **95 Лм/Вт**;
- частота **50/60Гц**;
- индекс цветопередачи - **Ra ≥ 85**;
- ресурс работы - **40 000 часов**;

CE EAC




МОДЕЛЬ: 0307D-A60F-8 L

АРТИКУЛ: Ф-07

МОЩНОСТЬ	8Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	800Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	360°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	100Лм/Вт
АНАЛОГ	75Вт
РЕСУРС	25 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	110мм*60мм
ВЕС	33г

ФИЛАМЕНТ

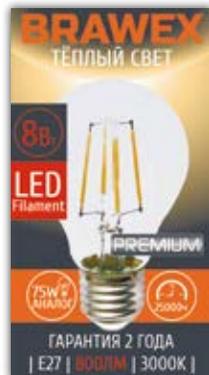

PREN

ФИЛАМЕНТ

МОДЕЛЬ: 2007A-G45F-5 L

АРТИКУЛ: Ф-05

МОЩНОСТЬ	5Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	500Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	360°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	100Лм/Вт
АНАЛОГ	85Вт
РЕСУРС	25 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	73мм*45мм
ВЕС	15г



МОДЕЛЬ: 0707G-B35F-5 L / N

Артикул: Ф-01 / Ф-02

МОЩНОСТЬ	5Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	500Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	360°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	100Лм/Вт
АНАЛОГ	50Вт
РЕСУРС	25 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	110мм*35мм
ВЕС	12г

ФИЛАМЕНТ



ЛИШМ

ФИЛАМЕНТ

МОДЕЛЬ: 0707Q-B35F-5 L

Артикул: Ф-03

МОЩНОСТЬ	5Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	500Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	360°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	100Лм/Вт
АНАЛОГ	50Вт
РЕСУРС	25 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	117мм*35мм
ВЕС	12г



МОДЕЛЬ: 0307D-A60-11 L / N

АРТИКУЛ: A-01 / A-02

МОЩНОСТЬ	11Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	990Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	240°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	85Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	110мм*60мм
ВЕС	68г



PREN

КЛАССИКА

МОДЕЛЬ: 0314G-A60-13 L / N

АРТИКУЛ: A-03 / A-04

МОЩНОСТЬ	13Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1170Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	240°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	120Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	109мм*60мм
ВЕС	85г



КЛАССИКА

МОДЕЛЬ: 0314G-A60-16 L / N**Артикул:** A-05 / A-06

МОЩНОСТЬ	16Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1440Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	240°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	150Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЧАСТОТА	50/60Гц
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
РАЗМЕР	109мм*60мм
ВЕС	86г



ЛИУМ

DSL

**МОДЕЛЬ:** S51201-DSL4S-25 L**Артикул:** ДС-01

МОЩНОСТЬ	25Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2375Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	250Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	292мм
ВЕС	650г

МОДЕЛЬ: 2606B-GX53b-7 L / N

Артикул: Ж-01 / Ж-02

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	GX53
СВЕТОВОЙ ПОТОК	670Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	130°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	28мм*75мм
ВЕС	42г



PREMIUM

РЕФЛЕКТОР

МОДЕЛЬ: 2906A-R50-7 L / N

Артикул: P-01 / P-02

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	86мм*50мм
ВЕС	36г



МОДЕЛЬ: 5307С-Т7С-10 L / N

Артикул: Ш-01 / Ш-02

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	300°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	80Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	112мм*38мм
ВЕС	53г

ШИРОКИЙ УГОЛ



ШИРОКИЙ УГОЛ

МОДЕЛЬ: 5307А-Т7А-10 L / N

Артикул: Ш-03 / Ш-04



МОЩНОСТЬ	10Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	300°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	80Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	108мм*38мм
ВЕС	55г

МОДЕЛЬ: 0707G-B35-7 L / N

Артикул: C-01 / C-02

СВЕЧА

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	250°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	105мм*35мм
ВЕС	30г



PREN

СВЕЧА

МОДЕЛЬ: 0707E-B35-7 L / N

Артикул: C-03 / C-04

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	250°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	104мм*35мм
ВЕС	35г



СВЕЧА

МОДЕЛЬ: 0707Q-B35-7 L / N**АРТИКУЛ: C-05 / C-06**

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	250°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	129мм*35мм
ВЕС	37г



ЛИШМ

ДИММИРУЕМАЯ СВЕЧА

МОДЕЛЬ: 0713A-B35-7 L / N DIMM**АРТИКУЛ: СД-01 / СД-02**

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	250°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	105мм*35мм
ВЕС	42г



МОДЕЛЬ: 2007B-G45-7 L / N

Артикул: Г-01 / Г-02

ГЛОБ

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	E14
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	80мм*45мм
ВЕС	30г



PREMIUM

ГЛОБ

МОДЕЛЬ: 2007A-G45-7 L / N

Артикул: Г-03 / Г-04

МОЩНОСТЬ	6/7Вт
ЦОКО	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	570/630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	50/60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	73мм*45мм
ВЕС	35г



ГЛОБ

МОДЕЛЬ: 2207A-G95-12 L / N**Артикул: Г-05 / Г-06**

МОЩНОСТЬ	12Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1140Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	240°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	100Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	127мм*95мм
ВЕС	129г



ЛИШМ

ГЛОБ

МОДЕЛЬ: 2307A-G120-15 L**Артикул: Г-07**

МОЩНОСТЬ	15Вт
ЦОКОЛЬ	E27
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1425Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	240°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	130Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	172мм*120мм
ВЕС	173г



МОДЕЛЬ: 3607J-MR16k1-4 L / N

Артикул: T-01 / T-02

МОЩНОСТЬ	4Вт
ЦОКОЛЬ	GU5.3
СВЕТОВОЙ ПОТОК	380Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	40Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	46мм*50мм
ВЕС	28г



PREMIUM

ТОЧЕЧНАЯ

МОДЕЛЬ: 3607J-MR16k1-7 L / N

Артикул: T-03 / T-04

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	GU5.3
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	46мм*50мм
ВЕС	29г



МОДЕЛЬ: 4107J-PAR16k1-7 L / N

АРТИКУЛ: T-05 / T-06

МОДЕЛЬ: 4107J-PAR16k1-8 L / N

АРТИКУЛ: T-07 / T-08

МОЩНОСТЬ	7/8Вт
ЦОКОЛЬ	GU10
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630/760Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	6075Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	56мм*50мм
ВЕС	46г

ТОЧЕЧНАЯ



ЛИШМ

ДИММИРУЕМАЯ

ТОЧЕЧНАЯ

МОДЕЛЬ: 4113G-PAR16k1T-7 L / N

АРТИКУЛ: ТД-01 / ТД-02

МОЩНОСТЬ	7Вт
ЦОКОЛЬ	GU10
СВЕТОВОЙ ПОТОК	630Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	60Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	56мм*50мм
ВЕС	53г



МОДЕЛЬ: 3906B-AR111mS-12 L / N

Артикул: T-09 / T-10

МОЩНОСТЬ	12Вт
ЦОКОЛЬ	GU10
СВЕТОВОЙ ПОТОК	900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	24°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	90Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>80
РАЗМЕР	73мм*111мм
ВЕС	117г

ТОЧЕЧНАЯ



PREMIUM

ТОЧЕЧНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК



МОДЕЛЬ: SL17A-8 L / N

Артикул: CB-09 / CB-10

МОЩНОСТЬ	8Вт
ЦОКОЛЬ	---
СВЕТОВОЙ ПОТОК	720Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	38°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	75Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	78мм*52мм
ВЕС	76.7г

G9

МОДЕЛЬ: G9-4 L / N**АРТИКУЛ: T-11 / T-12**

МОЩНОСТЬ	4Вт
ЦОКОЛЬ	G9
СВЕТОВОЙ ПОТОК	400Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	300°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	100Лм/Вт
АНАЛОГ	35Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К/4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	50мм*16,8мм
ВЕС	15г



ЛИУМ

T8

МОДЕЛЬ: T8-L600-10 N**АРТИКУЛ: Д-02**

МОЩНОСТЬ	10Вт
ЦОКОЛЬ	G13
СВЕТОВОЙ ПОТОК	900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	90Лм/Вт
АНАЛОГ	70Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	588мм*29мм
ВЕС	146г



МОДЕЛЬ: 0606E-MPL10-15 D IP65

Артикул: CB-06

МОЩНОСТЬ	15Вт
ЦОКОЛЬ	MPL
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1425Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	140Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	155мм*215мм*62мм
ВЕС	290г

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ



PREMIUM

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ

МОДЕЛЬ: 0606B-MPL8-20 D IP65

Артикул: CB-08

МОЩНОСТЬ	20Вт
ЦОКОЛЬ	MPL
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	190Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	146мм*271мм*76мм
ВЕС	460г



МОДЕЛЬ: 0506F-MPL9-15 N IP65

Артикул: CB-01

МОЩНОСТЬ	15Вт
ЦОКОЛЬ	MPL
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1425Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	140Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	62мм*167мм
ВЕС	260г

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ



ЛИУМ

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ

МОДЕЛЬ: 0506E-MPL7-20 N IP65

Артикул: CB-03

МОЩНОСТЬ	20Вт
ЦОКОЛЬ	MPL
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1900Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	160°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	95Лм/Вт
АНАЛОГ	190Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85
РАЗМЕР	72мм*221мм
ВЕС	420г



МОДЕЛЬ: LG178-30 D IP65

Артикул: П-01

МОЩНОСТЬ	30Вт
ЦОКОЛЬ	---
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2550Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	110°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	85Лм/Вт
АНАЛОГ	250Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6500К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>80
РАЗМЕР	161мм*109мм*38мм
ВЕС	360г

ПРОЖЕКТОР



PREMIUM

ПРОЖЕКТОР

МОДЕЛЬ: LG178-50 D IP65

Артикул: П-02

МОЩНОСТЬ	50Вт
ЦОКОЛЬ	---
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4250Лм
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	130°
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	85Лм/Вт
АНАЛОГ	350Вт
РЕСУРС	40 000ч.
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6500К
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>80
РАЗМЕР	206мм*146мм*38мм
ВЕС	590г

